KÖHLER & BANDL
GmbH & Co KG

Zweiflügelige, durchbohrsichere Stahlsicherheitstür DW54-2 "KB-SI"-RC4

Produktbeschreibung:
Einbruchhemmendes, durchbohrsicheres Türelement, geprüft nach DIN EN 1627-1630:2011-09, für den Einbau in Mauerwerk ≥ 240 mm, Beton ≥ 140 mm.

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 1375 mm – 3000 mm
Höhe: 1750 mm – 3000 mm

Zweiflügelige Stahlsicherheitstür DW54-2 "KB-SI"-RC4

Produktbeschreibung:
Einbruchhemmendes, durchbohrsicheres Türelement, geprüft nach DIN EN 1627-1630:2011-09, für den Einbau in Mauerwerk ≥ 240 mm, Beton ≥ 140 mm.

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 1375 mm – 3000 mm
Höhe: 1750 mm – 3000 mm

Türblätter:
54 mm dick, Dünnfalz, aus 1,5 mm dickem, verzinktem Stahlblech, 3-seitig gefälzt, Mittelfalzdichtung. Aussteifung aus Flach- und U-Stahl, Geh- und Standflügel mit je 5 Sicherungsbolzen (Aushebelsicherung).

Zarge:
Eckzarge bestehend aus 2 mm dickem und verzinktem Blech, schraubbar, mit angeschweißten Mauerdübelankern und 3-seitiger EPDM-Dichtung, wahlweise auch mit Gegenzarge 1,5 mm dick oder Blockzarge 2 mm dick, lieferbar. Oberfläche verzinkt blank.

Oberfläche:
Türblatt verkehrsweiß pulvergrundierbeschichtet (RAL 9016).

Bänder:
4 Konstruktionsbänder mit Kugellager 160 × 16 × 4, Bolzen gegen Austreiben gesichert.

Beschläge:

Gehflügel:
Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18251, PZ-vorgerichtet, mit 3-Punkt-Verriegelung; Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18251 Klasse 3 (Sonderschlösser auf Anfrage).

Alu-Sicherheits-Wechselgarnitur DIN 18257 ES 3-ZA (EN 1906 Klasse 4-ZA) mit Profilzylinder nach DIN 18252-BS7 EN 1303, Angriffsklasse 2 mit Bohr- und Ziehschutz, 3 Schlüssel, Sicherungskarte.
Auch als Panik nach DIN EN 1125 sowie DIN EN 179 lieferbar (nur mit Anschlagschiene bzw. absenkbare Bodendichtung).

Standflügel:
Türkantriegel verdeckt im Falz liegend, nach oben und unten verriegelnd.

Zusatzausstattungen:

Verglasung:
Sicherheitsglas DIN EN 356-P6B, einbruchhemmend; Friesbreiten mind. 200 mm umlaufend (nicht bei Panik). Verglasungsprofil aus 2 mm starkem, verzinktem Blech, verkehrsweiß pulvergrundierbeschichtet (RAL 9016), auf Wunsch in Edelstahl.

Schalldämm- Maß (mit Sonderausstattung):
nach DIN EN ISO 717-1, R_W= 41dB.

Wärmedurchgangskoeffizient:
Nach DIN EN ISO 10077-2, U_D= 1,9W/(m^2K)

Widerstandsfähikeit:
Bei Windlast nach DIN EN 12210, Klasse C1, C2, B3

Schlagregendichtheit:
Nach DIN EN 12208, Klasse 2A

Luftdurchlässigkeit:
Nach DIN EN 12207, Klasse 3

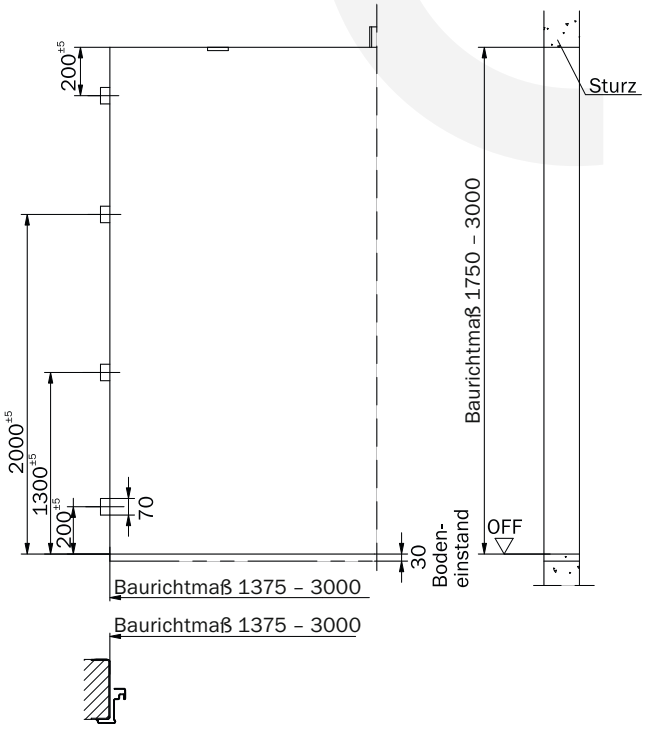

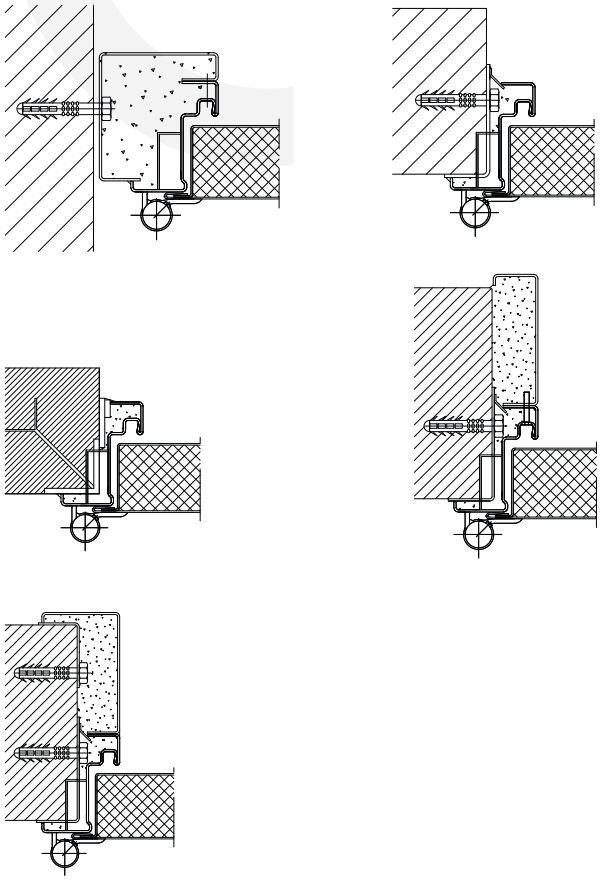

Köhler & Bandl GmbH & Co KG
Tenge-Rietberg-Str. 91 – 95
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0 52 07. 91 79 90 Telefax 0 52 07. 91 79 95
www.koehler-bandl.de info@koehler-bandl.de