



KÖHLER

BANDL
GmbH & Co KG


Feuerhemmende Stahltür

T30-1-FSA "KB" bzw. T30-1-RS-FSA "KB"

rauchdicht nach DIN 18095

einbruchhemmend nach DIN EN 1627-1630:2011-09 RC2-RC4

schalldämmend nach DIN EN ISO 717-1 bis $R_w = 40$ dB

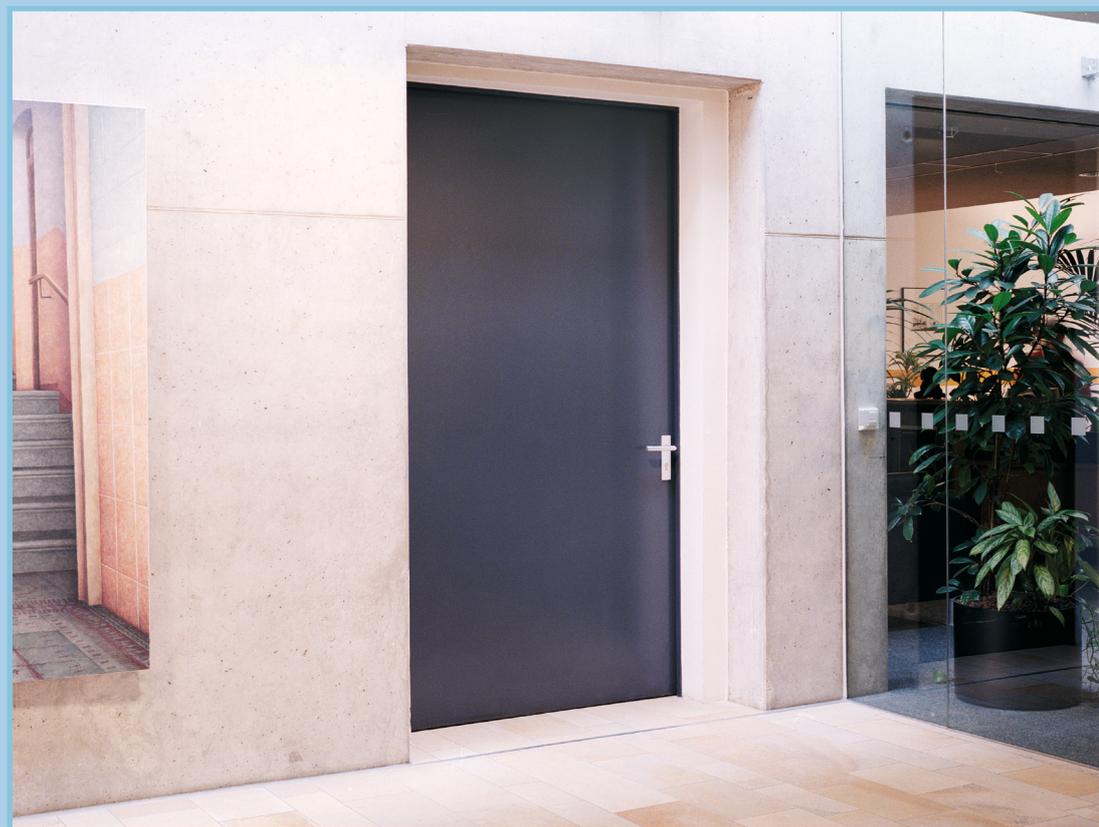

Produktbeschreibung

Feuerhemmende Stahltür T30-1-FSA "KB" bzw. T30-1-RS-FSA "KB" geprüft und bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 4102, Z-6.20-2055 vom 01.02.2015.

Wahlweise mit Blende und Oberlicht, für den Einbau in Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Montagewände F90 sowie bekleidete Stahlstützen und/ oder -träger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F90.

Zugelassener Größenbereich:

Breite: 500 mm – 1500 mm

Höhe: 500 mm – 3700 mm

mit Blende bzw. Oberlicht Höhe bis 4000 mm

